

# Données produit

## Revêtement pour la prévention de la corrosion sous calorifuge (CUI)

Belzona® 5851 (HA-Barrier) est un système mono-composant pour protéger les surfaces métalliques exposées à la corrosion sous calorifuge.

Ce matériau activé par la chaleur peut s'appliquer directement sur des surfaces chaudes avec une préparation minimale des surfaces, évitant ainsi l'arrêt de la production.

### Belzona® 5851 (HA-Barrier) :

- Empêche la corrosion sous calorifuge
- Prolonge la durée de vie de l'équipement
- Évite les temps d'arrêt
- Améliore la sécurité en éliminant le travail à chaud
- Réduit les coûts de maintenance

Après durcissement, Belzona® 5851 (HA-Barrier) offre une protection exceptionnelle contre la corrosion.

**Belzona® 5851**  
HA-Barrier



Scrubbers

Cuves



Colonnes

Piquages

### Applications de 5851 (HA-Barrier) :

- Canalisations
- Cuves
- Colonnes
- Piquages
- Scrubbers
- Absorbants
- Évaporateurs
- Rouleaux d'extraction
- Extracteurs
- Échangeurs thermiques

[www.belzona.com](http://www.belzona.com)

Belzona® répond à vos besoins en matière de réparation et de maintenance.

  
**BELZONA®**  
Réparer • Protéger • Améliorer

# Belzona® 5851 (HA-Barrier) est :

## Simple

- Durcissement activé par la chaleur (70-150 °C / 158-302 °F)
- Système mono composant – pas besoin de peser ni de mélanger
- Application au pinceau

## Sûr

- Sans solvant
- Aucun composant volatile jusqu'à 150 °C (302 °F)

## Polyvalent

- Tolérant: bonne performance sur les surfaces préparées de façon minimale
- Le durcissement rapide permet aux équipements d'être à nouveau isolés dans les meilleurs délais.
- Disponible également sous forme pâteuse – Belzona® 1251 (HA-Metal)

## Efficace

- Protection sur les surfaces saturées jusqu'à 150 °C (302 °F)
- Résiste aux impacts et à l'abrasion
- Bonne résistance chimique
- Excellente adhésion, même sur surfaces préparées manuellement
- Forte résistance à la compression
- Thermiquement stable jusqu'à 200 °C

## PRODUITS DE QUALITÉ – SUPPORT TECHNIQUE


La gamme de produits Belzona® est fabriquée selon des directives strictes en matière de qualité et de contrôle environnemental conformes aux exigences **ISO 9001:2008** et **ISO 14001:2004** reconnues au niveau international.

Belzona® a un réseau de distribution mondiale de plus de 140 distributeurs présents dans 120 pays. Le support technique local est assuré par un consultant technique qualifié qui diagnostiquera le problème, recommandera la solution appropriée, supervisera l'application sur site 24 heures sur 24 et fournira des conseils.

Pour plus de renseignements sur les produits Belzona, veuillez contacter:

# Belzona® 5851

HA-Barrier

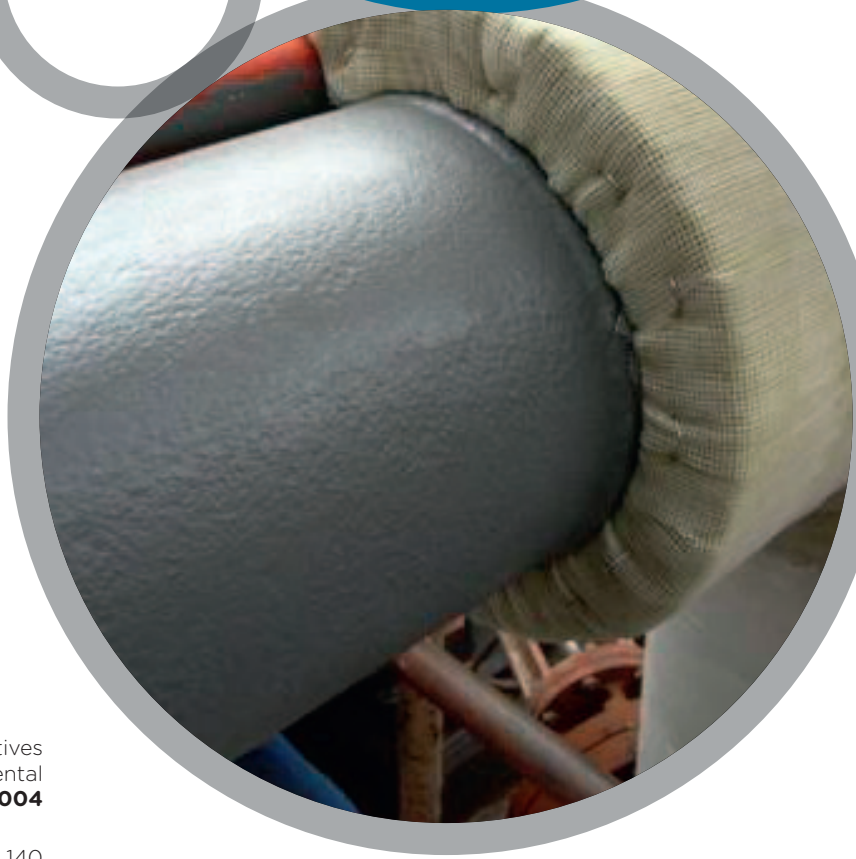

Canalisations

Pour de plus amples informations, veuillez vous référer à:

**Fiche Technique** Belzona®

**Mode d'emploi** Belzona®

Le **SAVOIR-FAIRE** de Belzona®

Copyright © 2010 by Belzona® International Ltd. Tous droits réservés. Aucune partie de ce matériel protégé par les présents droits d'auteur ne peut être reproduite ni utilisée sous quelque forme ou par tout moyen que ce soit – graphique, électronique ou mécanique, y compris photocopie, enregistrement, enregistrement sur bande magnétique, ou systèmes de stockage et d'extraction d'informations – sans autorisation de l'éditeur. Belzona® est une marque de commerce déposée.

[www.belzona.com](http://www.belzona.com)



**Europe & Africa**  
Belzona Polymers Ltd.  
Harrogate, UK  
t: +44 1423 567641  
f: +44 1423 505967  
e: [belzona@belzona.co.uk](mailto:belzona@belzona.co.uk)

**The Americas**  
Belzona Inc.  
Miami, FL USA  
t: +1 (305) 594-4994  
f: +1 (305) 599-1140  
e: [belzona@belzona.com](mailto:belzona@belzona.com)

**Asia & Oceania**  
Belzona Asia Pacific  
Laem Chabang, Thailand  
t: +66 38 491031  
f: +66 38 491102  
e: [belzona@belzona.cn](mailto:belzona@belzona.cn)

**China**  
Belzona Hong Kong  
Hong Kong, China  
t: +852 3101 7461  
f: +852 3101 7530  
e: [belzona@belzona.hk](mailto:belzona@belzona.hk)

**BELZONA®**  
Réparer • Protéger • Améliorer