

# Données produit

## Revêtement de protection pour les surfaces en immersion

Belzona® 5811 (Immersion Grade) est un système sans solvant bi-composants pour la protection des surfaces métalliques et non métalliques en immersion dans des solutions aqueuses et hydrocarbures.

### Belzona® 5811 (Immersion Grade) :

- Offre une protection à long terme
- Allonge la durée de vie des équipements
- Réduit les temps d'arrêt

Belzona® 5811 (Immersion Grade) est un revêtement s'appliquant à la brosse, à l'applicateur ou par pulvérisation, qui offre une protection exceptionnelle contre les effets de l'eau salée, des acides, des bases, des alcools, des hydrocarbures et de l'environnement. Ce produit peut s'appliquer sur presque toutes les surfaces, dont la fonte, l'acier inoxydable, le laiton, le cuivre, le béton, le bois, la fibre de verre et l'aluminium.


## Belzona® 5811

Immersion Grade



Réservoirs

Bacs de rétention

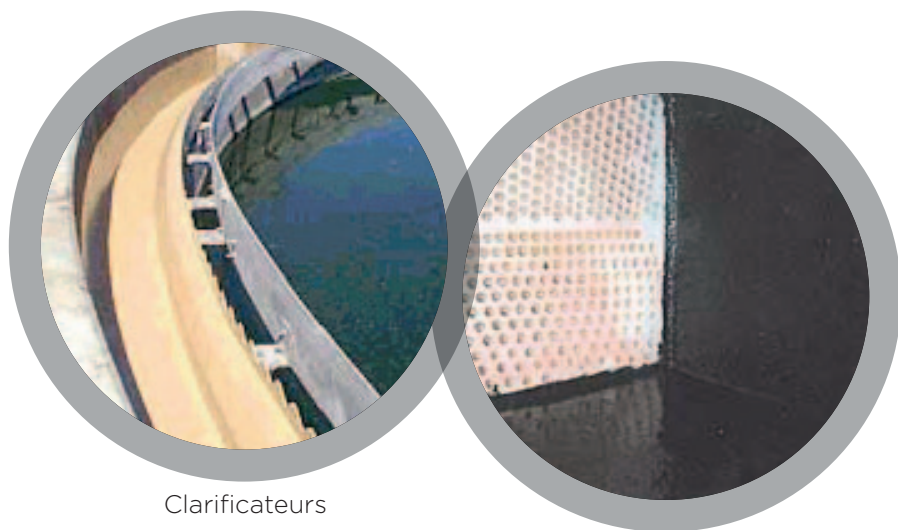

Clarificateurs

Boîtes à eau

### Applications de Belzona® 5811 (Immersion Grade) :

- Bacs de rétention
- Réservoirs
- Clarificateurs
- Boîtes à eau
- Tours de refroidissement
- Tuyaux
- Pompes
- Bouées marines
- Regards
- Trous d'accès
- Pilotis en acier et en béton

[www.belzona.com](http://www.belzona.com)

Belzona® répond à vos besoins en matière de réparation et de maintenance.

  
**BELZONA®**  
Réparer • Protéger • Améliorer

# Belzona® 5811 (Immersion Grade) est :

## Simple

- Facile à appliquer
- Application à la brosse, à l'applicateur ou par pulvérisation airless
- Système à deux couches, pour une épaisseur totale de 500 microns, offrant une protection maximale dans les conditions les plus sévères

## Sûr

- Sans solvant
- Le durcissement à froid évite tout risque d'incendie.

## Polyvalent

- Efficace sur l'acier et autres substrats métalliques
- Egalement efficace sur le béton et la brique
- Durcit dans des conditions froides et humides

## Efficace

- Excellente résistance chimique, entre autres, à : éthanol 10 %, acide sulfurique 20 %, acide chlorhydrique 10 %, acide bromhydrique 10 %, hydroxyde de potassium nitrique, acétate d'éthyle, acétate de méthyle, éthylène glycol, solution d'ammoniacque 20 %, diéthanolamine, hydrocarbures, eau de mer, pétrole brut.

## PRODUITS DE QUALITÉ - SUPPORT TECHNIQUE

La gamme de produits Belzona® est fabriquée selon des directives strictes en matière de qualité et de contrôle environnemental conformes aux exigences **ISO 9001:2008** et **ISO 14001:2004** reconnues au niveau international.

Belzona® a un réseau de distribution mondiale de plus de 140 distributeurs présents dans 120 pays. Le support technique local est assuré par un consultant technique qualifié qui diagnostiquera le problème, recommandera la solution appropriée, supervisera l'application sur site 24 heures sur 24 et fournira des conseils.

Pour plus de renseignements sur les produits Belzona, veuillez contacter:



# Belzona® 5811 Immersion Grade



Tuyaux

Pour de plus amples informations, veuillez vous référer à:

**Fiche Technique** Belzona®

**Mode d'emploi** Belzona®

Le **SAVOIR-FAIRE** de Belzona®

Copyright © 2010 by Belzona® International Ltd. Tous droits réservés. Aucune partie de ce matériel protégé par les présents droits d'auteur ne peut être reproduite ni utilisée sous quelque forme ou par tout moyen que ce soit - graphique, électronique ou mécanique, y compris photocopie, enregistrement, enregistrement sur bande magnétique, ou systèmes de stockage et d'extraction d'informations - sans autorisation de l'éditeur. Belzona® est une marque de commerce déposée.

[www.belzona.com](http://www.belzona.com)



**Europe & Africa**  
Belzona Polymers Ltd.  
Harrogate, UK  
t: +44 1423 567641  
f: +44 1423 505967  
e: [belzona@belzona.co.uk](mailto:belzona@belzona.co.uk)

**The Americas**  
Belzona Inc.  
Miami, FL USA  
t: +1 (305) 594-4994  
f: +1 (305) 599-1140  
e: [belzona@belzona.com](mailto:belzona@belzona.com)

**Asia & Oceania**  
Belzona Asia Pacific  
Laem Chabang, Thailand  
t: +66 38 491031  
f: +66 38 491102  
e: [belzona@belzona.cn](mailto:belzona@belzona.cn)

**China**  
Belzona Hong Kong  
Hong Kong, China  
t: +852 3101 7461  
f: +852 3101 7530  
e: [belzona@belzona.hk](mailto:belzona@belzona.hk)

